

Comune di
Gassino Torinese
Città Metropolitana di Torino

COMMITTENTE

Comune di Gassino T.se

Piazza A. Chiesa n.3, 10090 - Gassino T.se
C.F. 82501670010 - P.Iva: 03840590016



OGGETTO

Progetto esecutivo

Realizzazione di nuovo loculario nel campo E del cimitero
capoluogo

UBICAZIONE

Via Foratella
10090 Gassino Torinese (TO)
NCT Fg. XXI map. 281

RESPONSABILE DEL PROGETTO

ing. Nicola Marega
via Maestra 62 - 10090 San Raffaele Cimena
Ordine Ingegneri Prov. di Torino n. 9143L

PROGETTISTI

ing. Nicola Marega
via Maestra 62 - 10090 San Raffaele Cimena
Ordine Ingegneri Prov. di Torino n. 9143L


PROGETTO ESECUTIVO

Computo Metrico Estimativo

REVISIONI

DATA
14/10/2022

SCALA

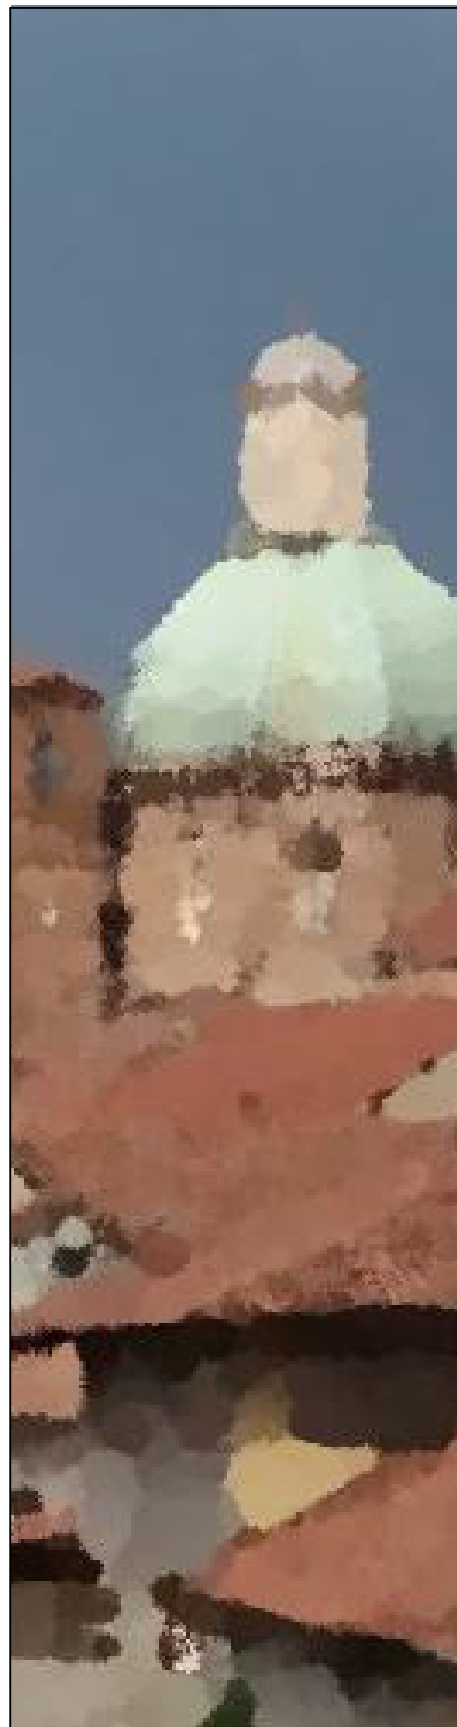

TIPOLOGIA PROGETTO

E

NUMERO TAVOLA

CME

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
26 01.A12.H10.00 5 (C)	OPERE COMPLEMENTARI	2,730					1.016,24	
	FINITURE							
	Opere in pietra							
	Posa in opera di pietra e di marmi nonche' di pietra artificiale, la cui provvista sia compensata a metri cubi, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, rivestimenti, gradini, ecc, di qualunque dimensione e spessore; incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Per un volume di almeno m³ 0,10							
	(Vedi voce numero 25 (m³ 2,73))					2,73		
	Sommano m³					2,73		2.774,34
30 01.A12.H20.00 5 (C)	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui provvista sia compensata al metro quadrato, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di almeno m² 1	1,760					95,59	168,24
	(Vedi voce numero 29 (m² 1,76))					1,76		
	Sommano m²					1,76		
29 01.P18.A60.02 0 (C)	Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 3	4,000	2,200	0,200			240,35	423,02
	Copertine fioriere					1,76		
	Sommano m²					1,76		
28 01.P19.B10.00 5 (C)	Bisellatura, eseguita in laboratorio, con leggero arrotondamento degli spigoli (r=2-3 mm) Lisciata di mola per pietre dure	6,000	3,950	4,580			1,52	131,30
	Architravi concavi (Lu=3,15+2*,4)					23,70		
	Architravi convessi (Lu=3,780+2*,4)					27,48		
	Copertine fioriere (Np=4*4)					35,20		
	Sommano m					86,38		
27 26.P03.C50.06 0 (C)	Serizzo Sempione proveniente dalla zona del VCO (Valle Divedro) avente caratteristiche di ortogneiss granitoide quasi mai occhiadino e ben foliato. E' la varietà di Serizzo che presenta grana più fine, quasi omogenea e colore grigio chiaro per la presenza di minor quantità di mica scura (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione). Fiammatura							
	A RIPO RTARE							3.496,90

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €		
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €	
	R I P O R T O							€ 3.496,90	
25 26.P03.C60.05 0 (C)	Architravi concavi (Np=2*2)	4,000	3,150		0,400	5,04	13,76	234,06	
		2,000	3,150		0,300	1,89			
	Architravi convessi	4,000	3,780		0,400	6,05			
		2,000	3,780		0,300	2,27			
	Copertine fioriere (Vedi voce numero 29 (m² 1,76))	1,760				1,76			
		Sommano m²				17,01			
		Pietra di Luserna proveniente da Bagnolo, Luserna San Giovanni, Rorà (TO), avente caratteristiche di struttura grossolana e cristallina con tonalità di fondo grigio chiaro tendente al verde, su cui si inseriscono fitte striature longitudinali di colore grigio scuro frammiste a granuli bianchi (lavorazione piano sega, coste fresate e massimo sfruttamento della lastra, franco laboratorio di trasformazione). in masselli							
		Architravi concavi	2,000	3,180	0,420	0,400	1,07	5.196,92	14.187,59
		Architravi convessi	2,000	3,980	0,520	0,400	1,66		
		Sommano m³					2,73		
	Totale Opere in pietra							17.918,55	
	OPERE COMPLEMENTARI FINITURE Pavimenti								
22 01.A12.L10.00 5 (C)	Posa in opera di pavimento o rivestimento in lastre di quarzite rettangolari, quadrate o a contorni irregolari di qualunque dimensione, colore e spessore, disposte a disegni, con fascia perimetrale o ad "opus incertum" dato in opera con malta di cemento escluso il sottofondo Per quantitativi di almeno m² 1								
	Pavimentazione (Vedi voce numero 21 (m² 49))	49,000				49,00	35,79	1.753,71	
		Sommano m²							49,00
21 01.P18.L30.00 5 (C)	Beola bocciardata in lastre dello spessore di cm 4-6. (dimensioni fino a cm 60x30) Grigia								
	Pavimentazione, comprese soglie (Vedi voce numero 20 (m² 245)) (Al=1/5)	245,000			0,200	49,00	69,55	3.407,95	
		Sommano m²							49,00
	Totale Pavimenti							5.161,66	
	OPERE COMPLEMENTARI IMPERMEABILIZZAZIONE Impermeabilizzazione								
19 01.A09.B70.00 5 (C)	Impermeabilizzazione a vista di coperture piane, a volta, inclinate previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente Con successiva applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ICI-TE, armate con tessuto non tessuto di poliestere da								
	A R I P O R T A R E							23.080,21	

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							€ 23.080,21
31 01.A09.E70.00 5 (C)	filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda autoprotetta con scaglie di ardesia							
	Impermeabilizzazione copertura	160,000				160,00	29,09	4.654,40
	Sommano m²					160,00		
	Impermeabilizzazione monolitica di superfici piane, curve, inclinate, verticali, con stesura di emulsione a freddo in base acquosa di bitume e caucciù naturale, con elasticità minima 1500 % e contenuto solido minimo 70% , ininfiammabile, atossica, resistente agli acidi e ai raggi U.V., stesa in due riprese incrociate in ragione di 2 kg/m² Normale							
	Impermeabilizzazione fioriere	4,000	6,000		1,000	24,00	45,90	1.101,60
	Sommano m²					24,00		
	Totale Impermeabilizzazione							5.756,00
	OPERE COMPLEMENTARI							
	MURATURE							
	Murature non a vista							
23 01.A06.A10.05 5 (C)	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1							
	Parapetto in copertura		51,000		1,200	61,20	43,77	4.219,87
	Chiusura posteriore architravi concavi	2,000	3,450		0,300	2,07		
	Chiusura posteriore architravi convessi	2,000	2,900		0,300	1,74		
	Spallette superiori laterali architravi concavi	4,000	1,000		0,700	2,80		
	Parte bassa fioriera	4,000	6,000		1,000	24,00		
	Lucernai	5,000	3,200		0,200	3,20		
	Spallette superiori laterali architravi convessi	4,000	0,500		0,700	1,40		
	Sommano m²					96,41		
	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2							
	Rinzaffo su faccia in vista (Vedi voce numero 23 (m² 96,41))	96,410				96,41	28,03	2.702,37
	Sommano m²					96,41		
	Totale Murature non a vista							6.922,24
	OPERE COMPLEMENTARI							
	A R I P O R T A R E							35.758,45

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							€ 35.758,45
	MURATURE							
	Paramano							
33 01.A05.A75.00 5 (C)	Muratura in mattoni legati con malta cementizia, lavorata a faccia vista per rivestimenti In mattoni pieni multifori per faccia vista dello spessore di cm 12 e per una superficie complessiva di almeno m² 1							
	Muratura paramano (computata vuoto per pieno per considerare i risvolti)		51,000		4,750	242,25		
	A dedurre terstata di confine	-1,000	9,600		4,850	-46,56		
	Sommano m²					195,69	81,91	16.028,97
	Totale Paramano							16.028,97
	OPERE COMPLEMENTARI							
	OPERE IN METALLO							
	Faldaleria							
32 01.A19.C10.00 5 (C)	Provvista e posa in opera di faldali e converse, comprese le saldature In lamiera di ferro zincato del n.26							
	Faldale di copertura muretto in copertura - sviluppo 30 cm		51,000	0,300		15,30		
	Sommano m²					15,30	52,90	809,37
	Totale Faldaleria							809,37
	OPERE COMPLEMENTARI							
	SOTTOFONDI							
	Sottofondo							
20 01.A11.A40.00 5 (C)	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20							
	Massetto per pavimentazione - spessore 5 cm	29,000			5,000	145,00		
		20,000			5,000	100,00		
	Sommano m²					245,00	3,78	926,10
18 02.P60.O35.01 0 (C)	Caldana in calcestruzzo confezionato in cantiere o preconfezionato, per formazione pendenze sui tetti piani, spessore medio sino a 8 cm, tirato a fratazzo lungo ...							
	Massetto pendenza in copertura	150,000				150,00		
	Sommano m²					150,00	32,72	4.908,00
	Totale Sottofondo							5.834,10
	OPERE IN C.A.							
	FERRO							
	Struttura							
	A R I P O R T A R E							58.430,89

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							€ 58.430,89
11 01.A04.F10.00 5 (C)	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm							
	Distanziali fi8 - platea 0.395 kg/m (Np=150*6)	900,000	1,250		0,395	444,38		
	Barre integrative in copertura fi 10	20,000				20,00		
	Distanziali fi8 - copertura 0.395 (Np=150*6)	900,000	0,920		0,395	327,06		
	Diffusa platea 10/15				2430,000	2430,00		
	Barre integrative fi 12 copertura (Np=6*1,1)	6,600	9,350		0,888	54,80		
	Barre setti verticali - filo 8, 10, 16 e distanziali	1,100			3270,000	3597,00		
	Sommano kg					6873,24	2,49	17.114,37
10 01.A04.F70.01 0 (C)	Rete metallica elettrosaldada in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro							
	Rete els 8/20 solai intermedi	4,000			90,000	360,00		
	Rete els 10/20 (singolo strato sup e inf) - solaio copertura	2,000	150,000		6,170	1851,00		
	Sommano kg					2211,00	1,88	4.156,68
	Totale Struttura							21.271,05
	OPERE IN C.A.							
	GETTI							
	Struttura							
6 01.A04.B20.00 5 (C)	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30							
	Formazione platea	150,000			0,400	60,00		
	<u>Rialzi sotto loculi</u>							
		2,000	8,500	2,350	0,170	6,79		
		2,000	5,950	2,350	0,170	4,75		
	Parziale m³					71,54		9.821,01
	Sommano m³					71,54	137,28	9.821,01
8 01.A04.B30.00 5 (C)	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore). Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5, Dmax aggregati 32							
	A R I P O R T A R E							89.522,95

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							€ 89.522,95
	mm, Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C25/30							
	Setti testate	2,000	9,300	0,150	3,410	9,51		
	Setto centrale		9,350	0,300	3,500	9,82		
	Soletta di copertura (spessore medio 23 cm)	144,000			0,230	33,12		
	Setti interni 20 cm	2,000	2,350	0,200	2,410	2,27		
	Setti interni 15 cm	4,000	2,350	0,150	2,410	3,40		
	Setti perimetrali sinistra	4,000	1,990	0,150	3,410	4,07		
	Setti perimetrali sinistra	4,000	1,060	0,150	2,780	1,77		
	Setti perimetrali destra	4,000	2,230	0,150	3,410	4,56		
	Setti perimetrali destra	4,000	0,680	0,150	2,700	1,10		
	Solettine intermedie	4,000	2,700		0,150	1,62		
	Sommano m³					71,24	137,06	9.764,15
7 01.A04.C30.00 5 (C)	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture di fondazione							
	(Vedi voce numero 6 (m³ 71,54))	71,540				71,54		
	Sommano m³					71,54	23,10	1.652,57
9 01.A04.C30.02 0 (C)	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In strutture complesse od a sezioni ridotte							
	(Vedi voce numero 8 (m³ 71,24))	71,240				71,24		
	Sommano m³					71,24	41,85	2.981,39
12 01.A04.E00.00 5 (C)	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato							
	(Vedi voce numero 7 (m³ 71,54))	71,540				71,54		
	(Vedi voce numero 8 (m³ 71,24))	71,240				71,24		
	Sommano m³					142,78	9,67	1.380,68
13 01.A04.H00.00 5 (C)	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma							
	Casseratura zoccolo		22,700		0,300	6,81		
	Casseratura zoccolo centrale		27,600		0,300	8,28		
	Soletta di copertura (bordo)		50,000		0,500	25,00		
	A R I P O R T A R E							105.301,74

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							€ 105.301,74
15 01.A04.H00.01 0 (C)	Cassero zoccolo piccolo		11,150		0,300	3,35	53,85	2.339,24
	Sommano m²					43,44		
	Casserature per strutture in cemento armato, semplice o precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista							
14 01.A04.H10.00 5 (C)	Casseratura intradosso soletta copertura - area corridoio		29,500			29,50	59,15	3.336,06
	Solette intermedie	3,000	20,000		2,300	20,00		
	Sommano m²					6,90		
	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma						36,24	16.246,03
	Cassero setti verticali - lato sinistro		35,400		3,400	120,36		
	Cassero setti verticali - corpo centrale		56,650		3,400	192,61		
	Cassero setti verticali - corpo destro		39,800		3,400	135,32	448,29	
	Sommano m²							
	Totale Struttura							47.521,13
OPERE IN C.A. PREFABBRICATI Prefabbricati								
16 1C.26.050.001 0 (C)	Fornitura e posa in opera di loculo cimiteriale del tipo a tubo autoportante singolo in cemento armato vibrato, per tumulazione frontale, con spessore medio della parete 5 cm. Il loculo è dotato di scasso laterale per passaggio di tubo portacavo per lampada votiva; posa in opera a secco l'uno sull'altro, lasciando eventuali interspazi verticali per la realizzazione di setti portanti da valutare a parte; peso circa 800 kg; piastra di chiusura di dimensioni variabili valutata a parte; dimensioni 75 x 70 e 80 x 65 cm; profondità 230/250 cm;						152,45	20.733,20
	Loculi prefabbricati	34,000			4,000	136,00		
	Sommano cad					136,00		
17 MC.26.050.00 60 (C)	Piastra di chiusura in calcestruzzo, di qualsiasi dimensione, spessore 4 cm							
	Sola fornitura chiusure loculi (Np=34*4)	136,000				136,00		
	A R I P O R T A R E							147.956,27

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							€ 147.956,27
	Sommano cad					136,00	15,65	2.128,40
	Totale Prefabbricati							22.861,60
	SCAVI E MOVIMENTI TERRA							
	SCAVO							
	Movimenti terra							
40 01.A01.B87.01 0 (C)	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito a mano							
	Reinterro		40,000	0,300	0,300	3,60		
	Sommano m³					3,60	52,83	190,19
2 01.P26.B00.00 5 (C)	Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto Eseguito con mezzo meccanico							
	(Vedi voce numero 1 (m³ 90))	90,000				90,00		
	Sommano m³					90,00	2,42	217,80
	Totale Movimenti terra							407,99
	SCAVI E MOVIMENTI TERRA							
	SCAVO							
	SCAVO							
1 01.A01.A10.01 0 (C)	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm							
	Splateamento	150,000			0,600	90,00		
	Sommano m³					90,00	4,68	421,20
39 01.A01.A70.00 5 (C)	Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore							
	Formazione trincea per posa tubazione		40,000	0,500	0,500	10,00		
	A R I P O R T A R E							150.913,86

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							€ 150.913,86
3 01.P26.A60.03 0 (C)	Scavo pozzetti	4,000	0,800	0,800	0,800	2,05	33,17	
	Sommano m³					12,05		399,70
	Totale SCAVO							820,90
	SCAVI E MOVIMENTI TERRA							
	SCAVO							
4 29.P15.A25.01 0 (C)	Trasporti a rifiuto							
	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza							
	(Vedi voce numero 1 (m³ 90))	90,000				90,00	5,77	
	Sommano m³					90,00		519,30
	terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispettino i limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)							
	Stimata 1500 kg/m³ (Vedi voce numero 1 (m³ 90))	90,000			1,500	135,00	15,00	
	Sommano t					135,00		2.025,00
	Totale Trasporti a rifiuto							2.544,30
	T O T A L E							153.857,86

Committente: Comune di Gassino T.se - RUP Arch. Anna Casalone

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI €
		Totale
	RIEPILOGO PER CAPITOLI	
	OPERE COMPLEMENTARI	--
	FINITURE	--
	Opere in pietra	€ 17.918,55
	Pavimenti	€ 5.161,66
	IMPERMEABILIZZAZIONE	--
	Impermeabilizzazione	€ 5.756,00
	MURATURE	--
	Murature non a vista	€ 6.922,24
	Paramano	€ 16.028,97
	OPERE IN METALLO	--
	Faldaleria	€ 809,37
	SOTTOFONDI	--
	Sottofondo	€ 5.834,10
	Totale OPERE COMPLEMENTARI	€ 58.430,89
	OPERE IN C.A.	--
	FERRO	--
	Struttura	€ 21.271,05
	GETTI	--
	Struttura	€ 47.521,13
	PREFABBRICATI	--
	Prefabbricati	€ 22.861,60
	Totale OPERE IN C.A.	€ 91.653,78
	SCAVI E MOVIMENTI TERRA	--
	SCAVO	--
	Movimenti terra	€ 407,99
	SCAVO	€ 820,90
	Trasporti a rifiuto	€ 2.544,30
	Totale SCAVI E MOVIMENTI TERRA	€ 3.773,19

Committente: Comune di Gassino T.se - RUP Arch. Anna Casalone